t+tsu 東通産業株式会社

# パワーディストリビューター　　TD2300

TD2300は、POWERスイッチに連動して電源を供給するソース・コントロール機器用の電源コンセント A系統（4口）と、遅延動作するパワーアンプ用の電源コンセントB系統（2口）、及びフロントパネル とリアパネルにそれぞれ2口の非連動電源コンセントC系統を装備。A系統およびB系統のコンセントに接続した機器の電源を、本機の電源スイッチ又はリモート端子で 一括して入/切が可能です。また、リアパネルは全て2極接地極付コンセント（3Pコンセント）を使用しています。

## 口概略仕様

| | | |
|---|---|---|
| 供給電源最大定格 | A系統/B系統/C系統(UNSWITCHED)合計　14．9A（最大定格電流14．9Aまで） | |
| 電源ターンオン時間 | A系統（ソ ースコントロール系）：約0秒 B系統(パワーアンプ系)：約3秒 | |
| 電源ターンオフ時間 | A系統：約7秒　／　B系統 ：約1秒 | |
| 非常用制御信号入力 | 最大入力定格電圧　＋35V | |
| | 入力電圧　通常時 3．0～30V | |
| | 非常時　1．0V以下 | |
| | 通常時入力電流　1mA以下 | |
| | 適合コネクター　フェニックスコンタクト MC1．5／2－ST－3．81 | |
| 外部機器制御I/O端子 | I/O制御電圧： | 入力電圧　ON時3．0V～30V　OFF時1．0V以下 |
| | | 出力電圧　ON時4．0V～5．0V　OFF時0．4V以下 |
| リモート入力 | メーク接点入力 | ：ON時許容残留電圧2．0V以下　ON時電流2．0～8mA |
| | | OFF時端子電圧　3．5V以上 |
| 子機入力端子 | メーク接点入力 | ：ON時許容残留電圧2．0V以下　ON時電流2．0～8mA |
| | | OFF時端子電圧　3．5V以上 |
| スイッチ出力 | 子機側での電源制御可能モード：コモン端子と短絡し接続 | |
| | 子機側での電源制御可能モード：コモン端子と切離しオープン | |

| | |
|---|---|
| 電源 | AC100V　50/60Hz |
| 消費電力 | 10W |
| 質量 | 2．6kg |
| 外形寸法 | 430 × 44 × 175mm（幅×高さ×奥行）突起部含まず） |

| | |
|---|---|
| 付属品 | 取扱説明書 × 1 |

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

TD2300



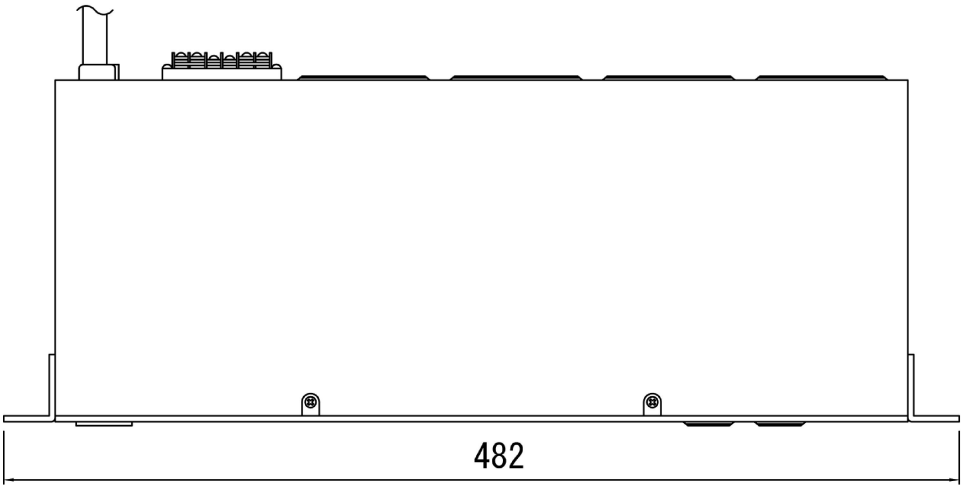


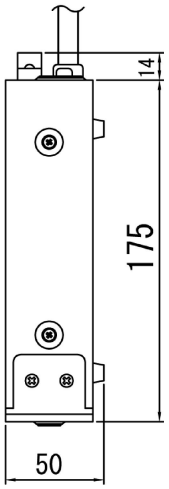

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。